# Extincteur à aérosol QRR0.01G/S-CFLC

QRR0.01G/S-CFLC · Densité d'extinction 100 g/m³ · Déclenchement à 170 °C

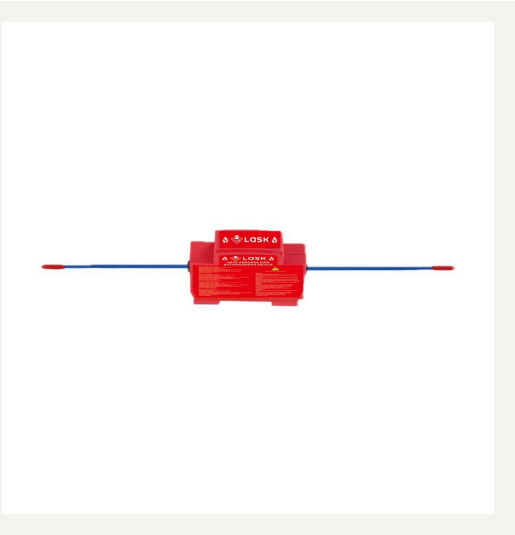

Extincteur compact à aérosol à déclenchement thermique au design LASK. L'extinction automatique est activée par des flammes nues ou à 170 °C.

### DOMAINE D'APPLICATION

- Protection incendie automatique par aérosol à déclenchement thermique
- Domaine d'application, taille du local et montage sur demande

## CARACTÉRISTIQUES

- Déclenchement automatique par flamme nue ou à 170 °C
- Étiquette multilingue (allemand, anglais, français, italien)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Modèle** | QRR0.01G/S-CFLC |
| **Densité d'extinction** | 100 g/m³ |
| **Température de surface du boîtier** | ≤ 200 °C |
| **Distance de sécurité thermique** | 0,3 m ≤ 75 °C · 0,12 m ≤ 200 °C · 0,05 m ≤ 400 °C |
| **Déclenchement** | flamme nue ou 170 °C |

## NORMES

Normes et certification: sur demande

**Remarque**

Après le déclenchement, ne pas toucher l'appareil avant que le boîtier n'ait refroidi. L'appareil ne doit pas être ouvert sans autorisation d'un professionnel.

## ILLUSTRATIONS ET DESSINS

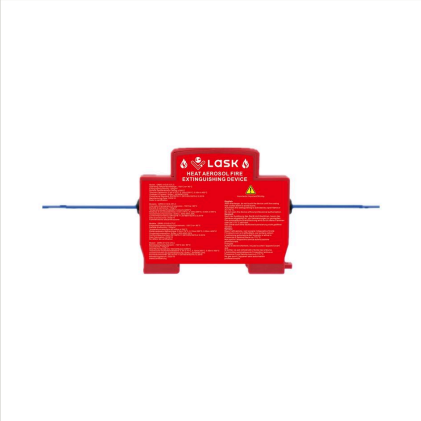


Étiquette

## INDICATIONS

Valeurs selon le marquage de l'appareil LASK (design du produit). Autres exécutions, données et prix sur demande : info@lask.ch.