
Estintore ad aerosol QRR0.01G/S-CFLC

QRR0.01G/S-CFLC · Densità di estinzione 100 g/m³ · Attivazione a 170 °C

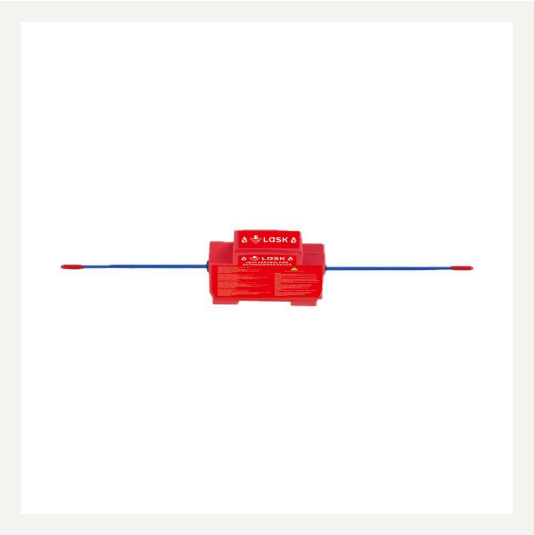

Estintore compatto ad aerosol ad attivazione termica con design LASK. Lo spegnimento automatico si attiva in presenza di fiamme libere o a 170 °C.

CAMPO D'IMPIEGO

- Protezione antincendio automatica con aerosol ad attivazione termica
- Campo d'impiego, dimensioni del locale e montaggio su richiesta

CARATTERISTICHE

- Attivazione automatica in presenza di fiamma libera o a 170 °C
- Etichetta multilingue (tedesco, inglese, francese, italiano)

DATI TECNICI

Modello	QRR0.01G/S-CFLC
Densità di estinzione	100 g/m³
Temperatura superficiale dell'involucro	≤ 200 °C
Distanza di sicurezza termica	0,3 m ≤ 75 °C · 0,12 m ≤ 200 °C · 0,05 m ≤ 400 °C
Attivazione	fiamma libera o 170 °C


NORME

Norme e certificazione: su richiesta

Nota

Dopo l'attivazione non toccare l'apparecchio finché l'involucro non si è raffreddato. L'apparecchio non deve essere aperto senza autorizzazione da parte di personale specializzato.

IMMAGINI E DISEGNI

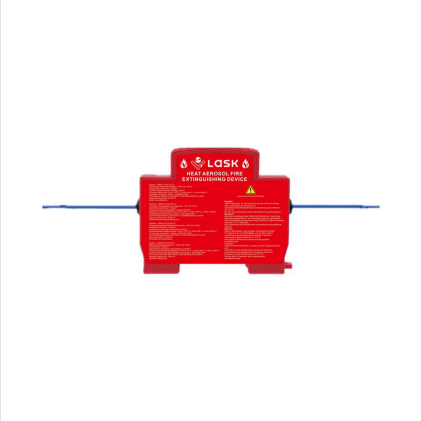

Etichetta

INDICAZIONI

Valori secondo la marcatura dell'apparecchio LASK (design del prodotto). Altre esecuzioni, dati e prezzi su richiesta: info@lask.ch.